



Lista de piezas suministradas




(1) Polo -a



(1) Abrazadera-b



(1) Abrazadera-c



(1) Brazo giratorio-d



(2) VESA Soporte-e




(3)M5x18 -f



(1) Clip de alambre-g



(3) Clip de alambre-h



(1) Llave Allen-i



(1) Placa de soporte-j




(1) Arandela-k



(1) Arandela de resorte-l



(1) M10 Tornillo-m



(1)llave grande-n



(1) Placa base con ojal-o



(8)M4x30 -G1



(8)M4x12 -G2



(8)Espaciador-H1




(8)Espaciador-H2




(8)Φ4Arandela -F



(2) Tuerca-o



(1) Brazo giratorio -a1



(1)Bandeja-b1



(4) M4*10-c1



(4)Φ4xΦ10x1-d1



(4) M4Tuerca-e1

Herramientas necesarias

Destornillador Phillips



PELIGRO

PRECAUCIÓN



Este soporte de escritorio debe estar firmemente sujeto a el escritorio horizontal. Si el el soporte no está instalado correctamente, puede caerse y provocar en posibles lesiones y/o daños.

Paso 1 Instale el poste en el escritorio

Opción A: Instalación de abrazadera de escritorio

1. Instale la abrazadera (c) en el poste (a) usando 3 pernos M5x18 (f) y apriételes con la llave Allen (i). Ver figura 1.

2. Instale la abrazadera (b) en el conjunto del poste de acuerdo con el grosor del escritorio. El espesor puede ser Cambiado de tres posiciones. Conéctelo usando 2 piezas Pernos M8x12 que están preubicados en la abrazadera (b) y apriete usando la llave Allen (i). Apriete la abrazadera al escritorio usando la perilla de plástico. Ver figura 2

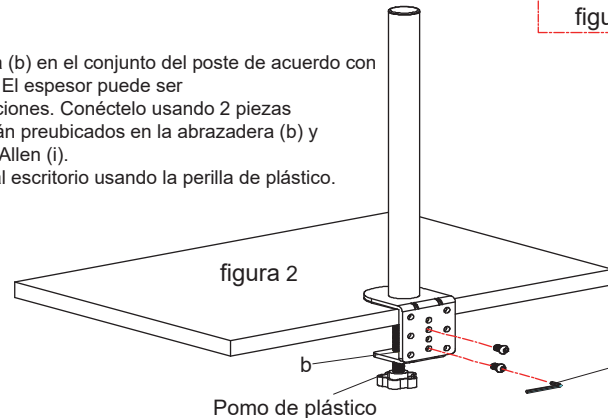



Opción B: Instalación de la base con ojal

Instalación de orificios para ojal

Si el orificio del ojal existente viene con un protector de plástico, retírelo para asegúrese de que haya una superficie plana antes de instalar el soport de escritorio.

1. Instale la placa base del ojal(o) al poste (a) usando 3 piezas M5x18 (f). Apriete usando la llave Allen (i). Consulte la figura 3.

2. Coloque el poste (a) en la superficie de montaje. y asegúrelo usando la placa de soporte (j), Arandela M10 (k), arandela elástica (l) y arandela M10 Perno(m). Apriete el perno M10 (m) utilizando el Llave grande(n). Ver figura 4.

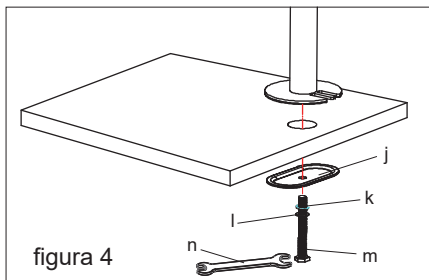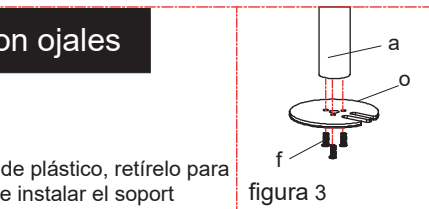

Paso 1 Instale el poste en el escritorio


Opción B: Instalación de la base con ojal

Instalación de orificios para ojal

1. Coloque el poste(a) en la superficie de montaje y marque el centro agujero. Taladre un orificio de 3/8"(10 mm) de diámetro en la posición marcada a través la superficie de montaje.


2. Instale la placa base del ojal(o) en el poste(a) usando 3 piezas M5x18(f), y apriete usando la llave Allen Clave (i). Ver figura 5.

3. Coloque el poste (a) en la superficie de montaje. y asegúrelo usando la placa de soporte (j), M10 Arandela (k), arandela elástica (l) y perno M10 (m). Fije el perno M10 (m) usando el tornillo grande provisto. Llave(n).Ver figura 6.

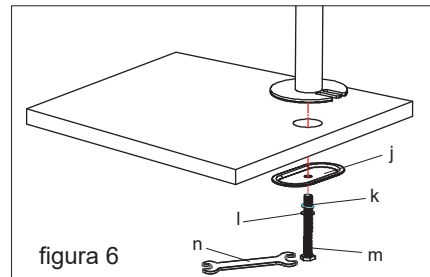


Paso 2 Instale el brazo en el poste

Coloque el brazo giratorio (d) y el brazo giratorio (a1) sobre el poste (a) y apriete con la llave Allen (i).

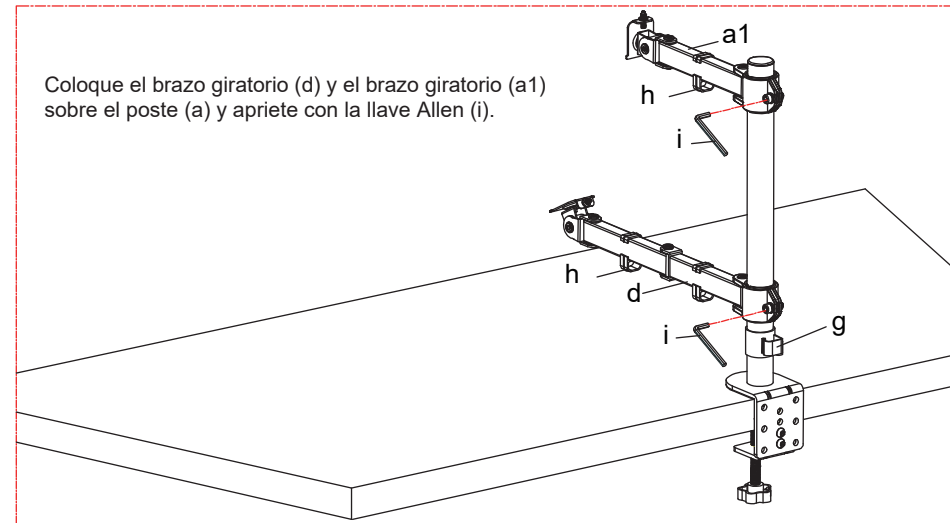


Paso 3

Conecte la placa VESA al monitor

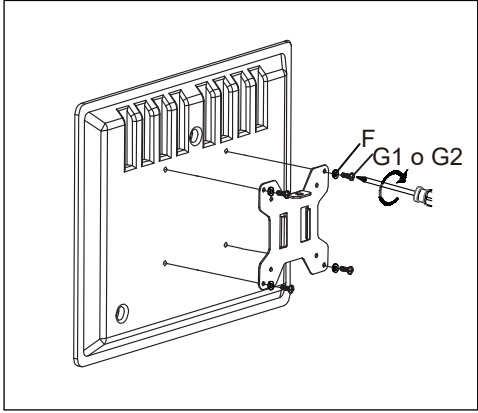


Para monitor con respaldo plano

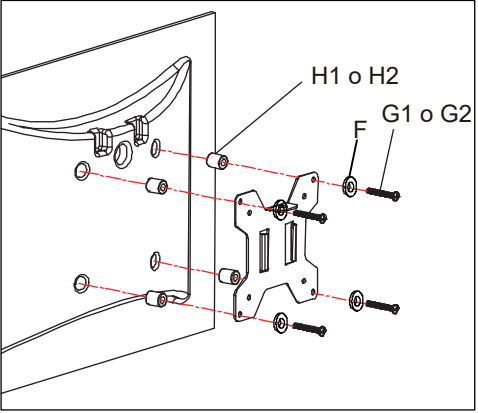


Para monitor con respaldo curvo o empotrado

Paso 4

Instale el monitor en el brazo giratorio

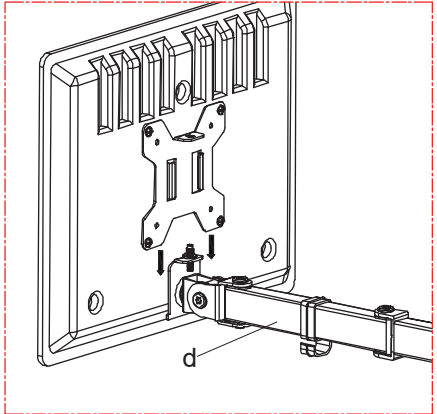


Inserte el monitor en la cabeza.
del brazo giratorio.

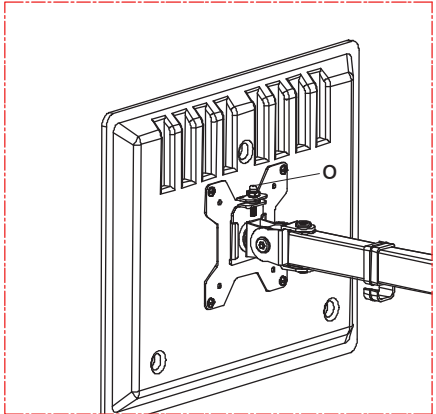


Asegure y bloquee la placa con la tuerca (o).

Paso 5

Instalación de la bandeja

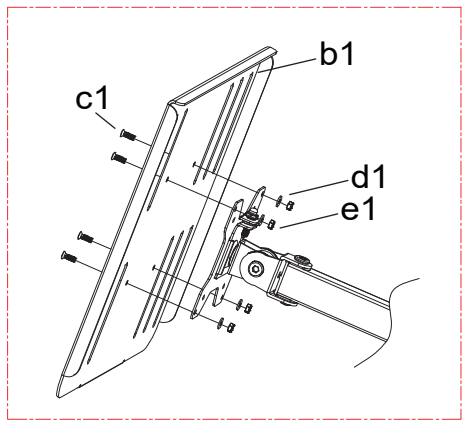



Ajuste y apriete el perno con la
Llave Allen suministrada (i) para fijar el
ángulo de inclinación.

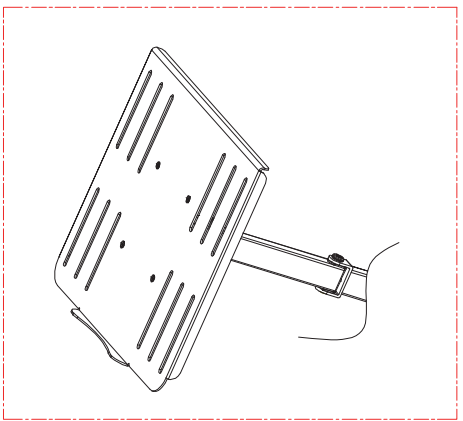

Ajuste la tensión del brazo giratorio.

Paso 6

Administre los cables y realice el ajuste

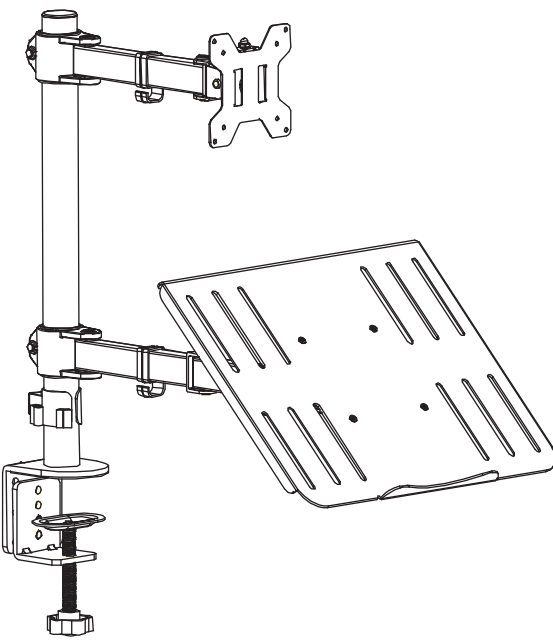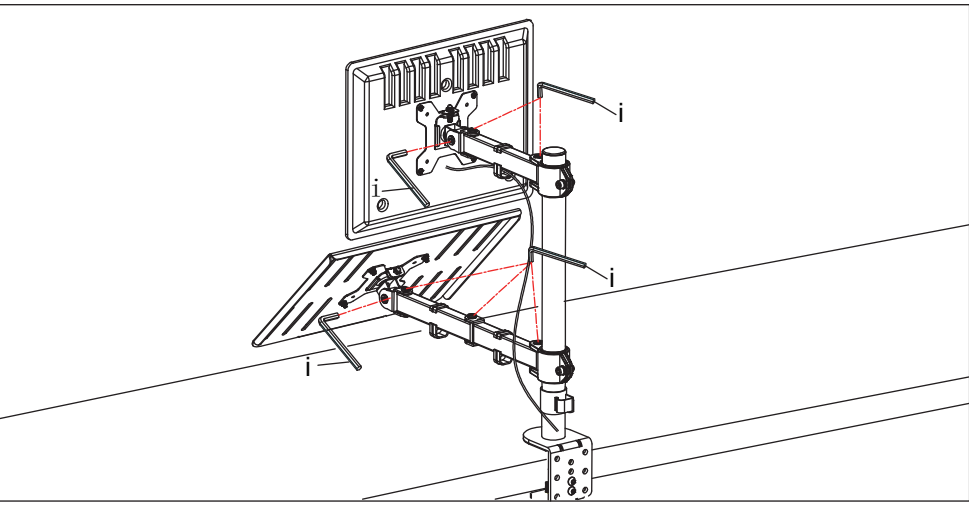

INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

- Abra con cuidado la caja, retire el contenido y colóquela sobre cartón u otro superficie protectora para evitar daños.
- Verifique el contenido del paquete con la Lista de piezas suministradas en la página siguiente para asegurarse que todos los componentes se hayan recibido sin daños. No utilice productos dañados o defectuosos.
- Lea atentamente todas las instrucciones antes de intentar la instalación.

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- Instale y opere este dispositivo con cuidado. Por favor lea estas instrucciones antes instalación y siga cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este documento. Utilice el adecuado equipo de seguridad durante la instalación.
- Llame a un contratista de instalación calificado para obtener ayuda si no comprende estas indicaciones o tienes alguna duda sobre la seguridad de la instalación
- No utilice este producto para ningún propósito ni en ninguna configuración que no esté explícitamente especificado en esta instrucción. Por la presente renunciamos a toda responsabilidad por lesiones. o daños derivados de un montaje incorrecto, montaje incorrecto o uso incorrecto de este producto.