


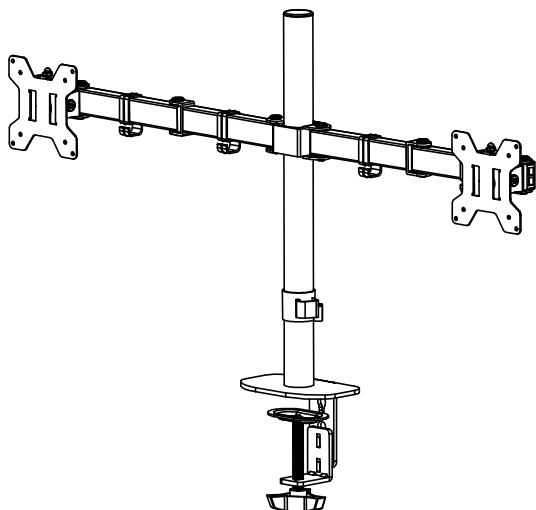


Instrucciones de desempaque

- Por favor abra con cuidado la caja y deseche el revestimiento interior y el cartón y otras protecciones.
- Compruebe la lista de piezas para asegurarse de que todos los componentes de las páginas siguientes no estén dañados.
- No utilice piezas dañadas o defectuosas.
- Lea atentamente todas las instrucciones antes de la instalación.

Información de Seguridad Importante

- Tenga cuidado al instalar y operar este equipo. Lea este manual antes de la instalación y siga cuidadosamente todas las instrucciones proporcionadas en el texto. Utilice correctamente las herramientas que le proporcionamos para la instalación.
- Llame a un instalador profesional o instálelo con la ayuda de otras personas.
- No desmonte arbitrariamente piezas que no estén descritas en el manual. No somos responsables de las pérdidas causadas por una instalación incorrecta, incluida la instalación incorrecta o el uso incorrecto de este producto.

Partes

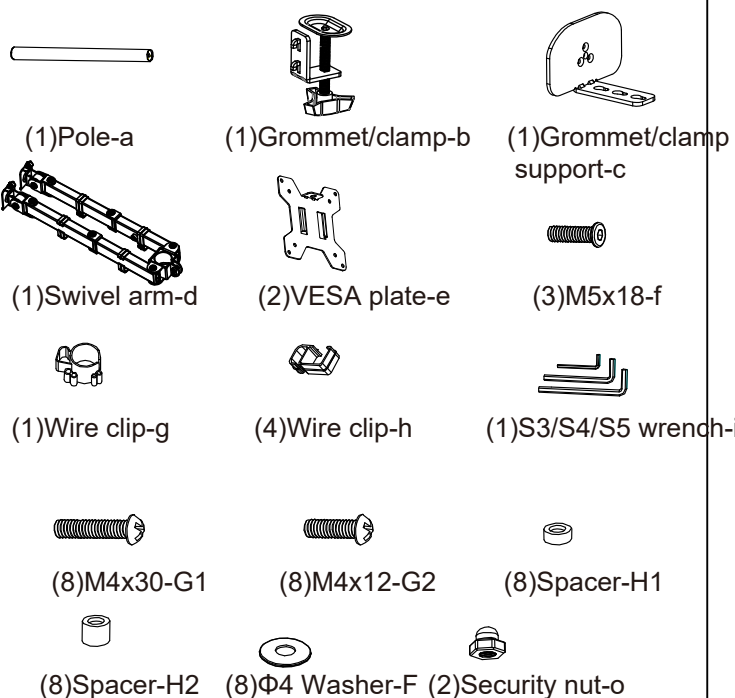

¡CUIDADO!


CUIDADO

El soporte del monitor debe estar nivelado cuando esté fijo. Si el soporte no está fijo, podría caerse y provocar daños y lesiones. ¡Asegúrese de que el soporte esté firmemente fijado!


Paso 1 Instale la tubería en el escritorio.

Opción A: Instalación con abrazadera

1. Conecte el soporte de la abrazadera (c) y el poste (a) con 3 piezas de M5x18 (f) y apriételo con la llave (i) (figura 1).
2. Conecte la abrazadera (b) y el soporte de la abrazadera (c) con los tornillos preposicionados y elija el orificio adecuado según el grosor del escritorio. Apriete la perilla de plástico para fijar la abrazadera (figura 3).

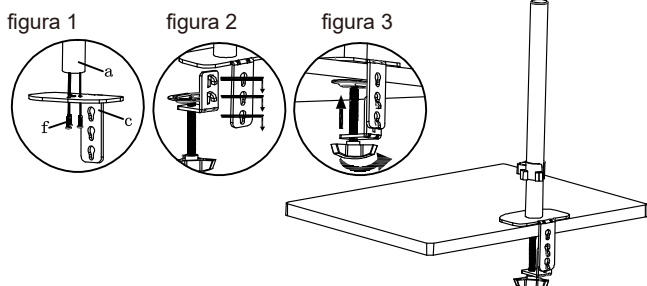


1. Conecte el soporte del ojal (c) y el poste (a) con 3 piezas de M5x18 (f) y apriételo con la llave (i) (figura 1). Inserte el soporte del ojal (c) en el orificio del escritorio cuyo diámetro sea superior a 65 pulg./42 mm (figura 4).
2. Instale la abrazadera del bloque de bloqueo (b) en la abrazadera de soporte (c) y seleccione la posición del orificio de instalación de acuerdo con el grosor apropiado del tablero de la mesa. Luego apriete el tornillo de la llave de plástico para sujetarlo a la mesa.

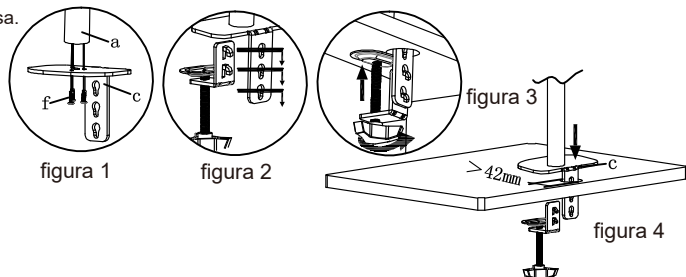


Paso 2 Instale el brazo giratorio en el poste

1. Coloque el clip de alambre del poste (g) en el poste (a).
2. Coloque el clip de alambre del poste (h) en el brazo giratorio (d).
3. Coloque el brazo giratorio (d) en el poste (a). Apriete con la llave (i) en la posición adecuada.

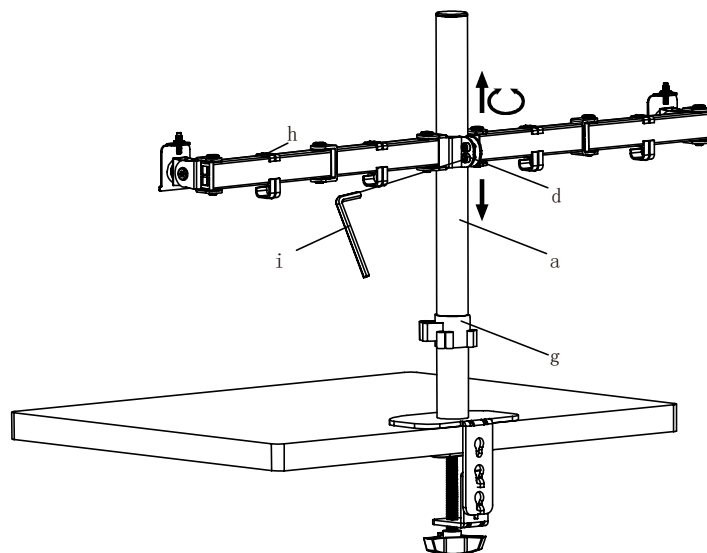


Paso 3 Conecte la placa VESA al Monitor

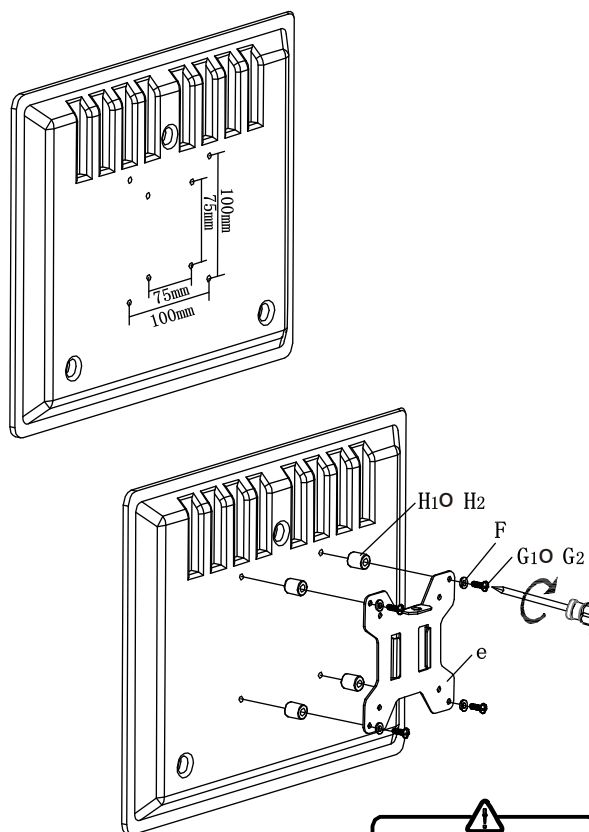


ADVERTENCIA:
Asegúrese de que los tornillos están apretados.

Paso 4 Deslice el monitor hacia la cabeza de Brazo giratorio




Deslice el monitor sobre la cabeza del brazo giratorio como diagrama anterior.

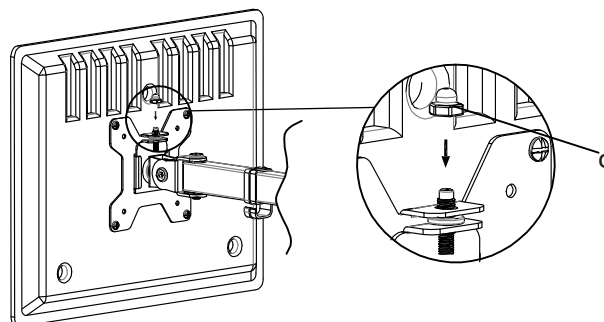


Instale la tuerca de seguridad (o). Asegúrese de que la tuerca de seguridad esté instalado antes de girar el monitor.

Paso 5 Haga los ajustes necesarios

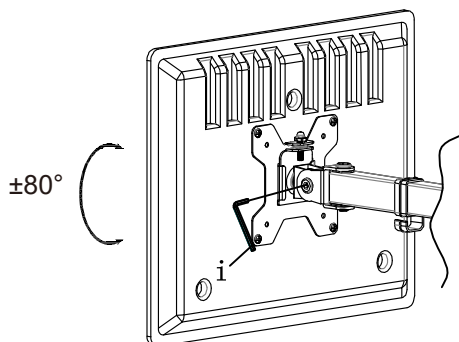


Ajuste el cabezal del monitor según sea necesario para evitar la cabeza del monitor se hunde

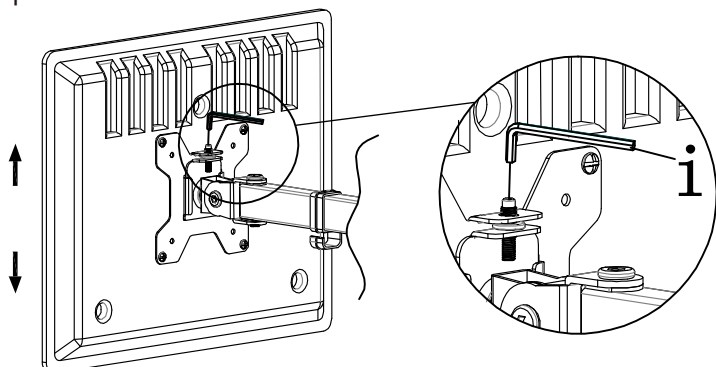

Afloje o apriete los tornillos para ajustar la altura del placa VESA.

Paso 6 Organizar y ajustar el Cables de monitorización

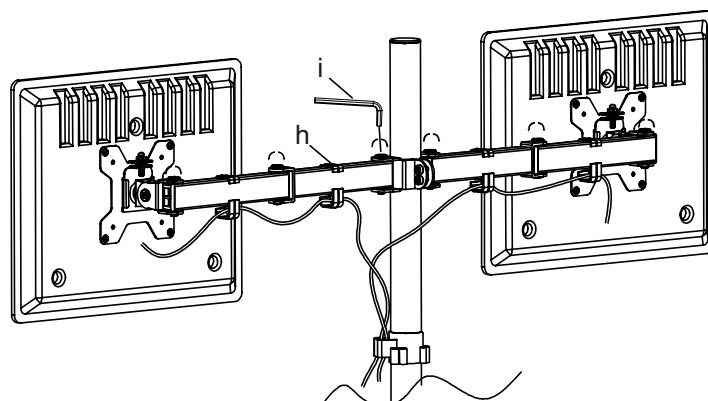

Use the provided hexagonal wrench (i) to make necessary adjustments. The cables are fixed with wire clip (h) and wire clip (g).