



### LED/LCD TV Soporte

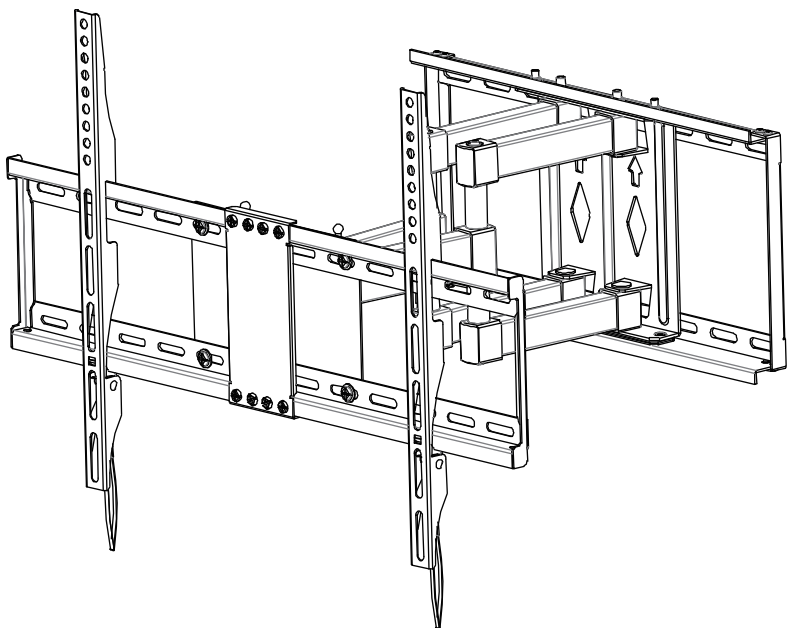


- Si no está seguro de alguna parte del proceso, comuníquese con un contratista o instalador profesional para obtener ayuda. Una instalación incorrecta puede provocar lesiones o daños.
- Compruebe el contenido del paquete con la Lista de piezas suministradas en las instrucciones para asegurarse de que todos los componentes se reciban sin daños.
- No utilice piezas dañadas o defectuosas.
- No utilice este producto para ningún propósito o configuración que no esté explícitamente especificada en estas instrucciones.

Revisa los tornillos cada dos meses.


#### Paquete de tornillos 1

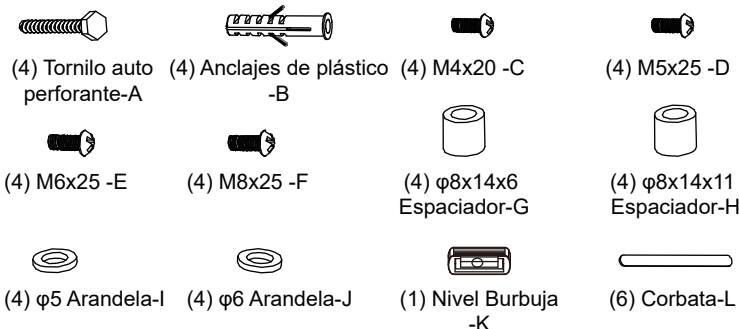


#### Paquete de tornillos 2




#### Partes




Gancho X2



Panel Derecho X1





Soporte X1

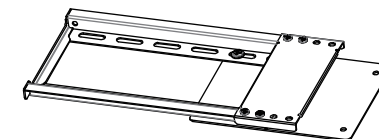


Panel Izquierdo X1

· Se adapta a televisores: 32"-80" · Capacidad de carga: 50KG

Verifique el patrón VESA del televisor antes de la instalación

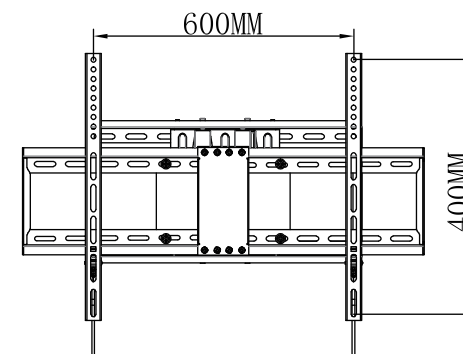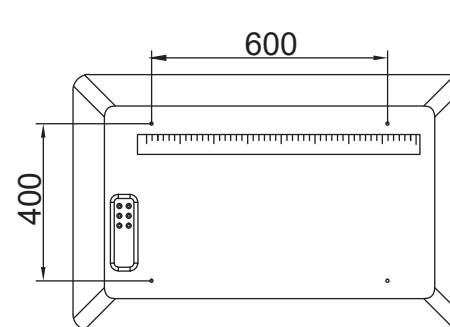


## Paso 1: Conecta el gancho y el televisor.

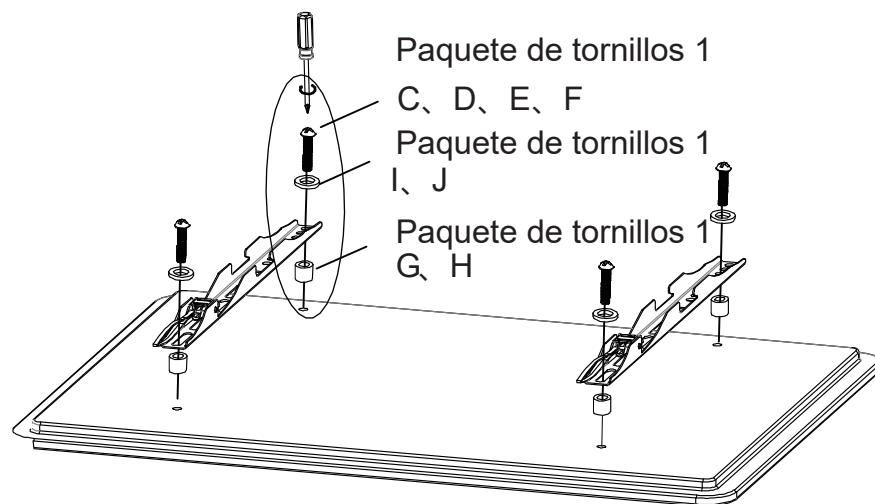


## Paso 2: Conexión de las placas.


1. Desatornille los 2 tornillos preposicionados en la placa derecha e inserte la placa derecha como se muestra.

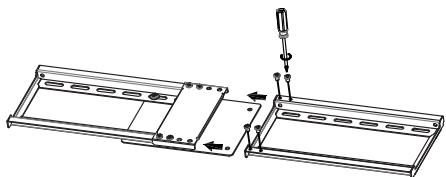


2. Vuelva a instalar el tornillo preposicionado e instale el tornillo N (paquete de tornillos 2) con la llave allen M (paquete de tornillos 2). Asegúrese de que dos placas estén apretadas.

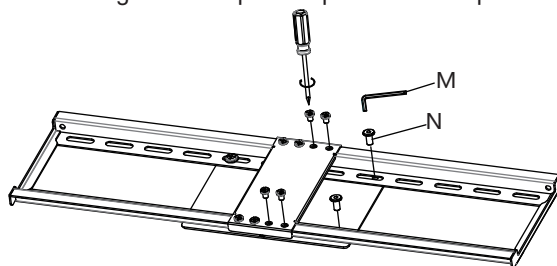

3. Cuelgue la placa en el soporte y fíjela con el tornillo y la arandela preposicionados.

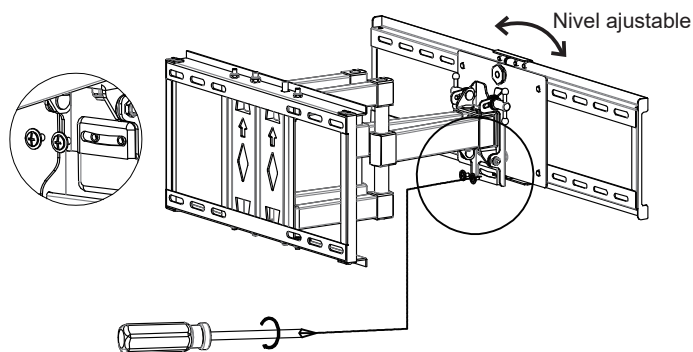

## Paso 3: instale el soporte en la pared

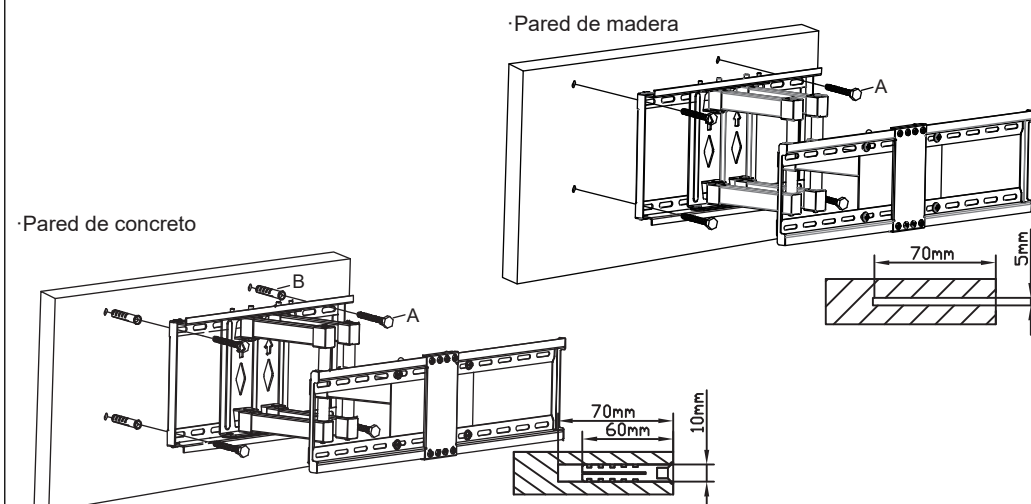


## Paso 4: Conecte el gancho y el soporte

1: Tire hacia abajo de la correa, cuelgue el gancho en la placa.




Puede que necesites ayuda

Baja la correa

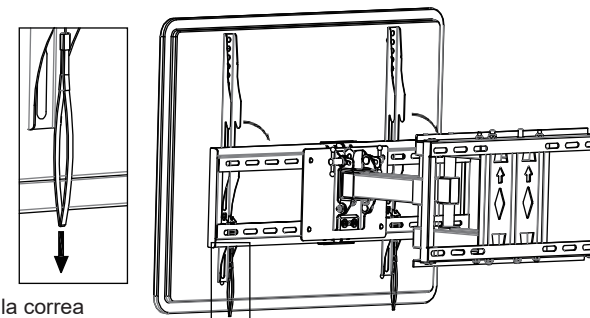

2: Empuje el televisor, suelte la correa para que el botón a presión se enganche en el travesaño de la placa.

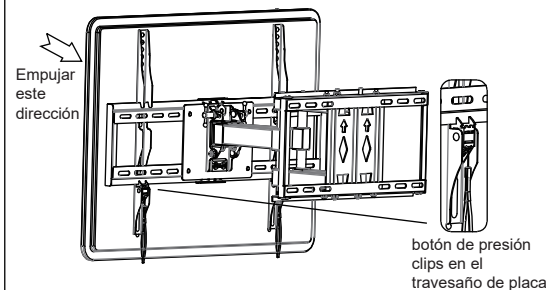

3: Gestiona los cables con bridas adicionales.

