

ACTUALIZACION MAQUINAS DE CONTEO DIMAX – C891 y C894

Requisitos:

1 MEMORIA USB/PENDRIVE DE MAXIMO 32GB EN FORMATO FAT32




Tipo:	Unidad de USB
Sistema de	FAT32

Pasos para la actualización:


1. En la memoria USB cargar el archivo de actualización sin ningún otro archivo en la raíz, únicamente debe estar el archivo:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
zss_dimax_c891_20251105_123823B.CWU	10/11/2025 09:16	Archivo CWU	8.020 KB

2. Con el dispositivo apagado conectar la memoria USB con el archivo de actualización previamente cargado en el puerto 1 de la maquina cuando este se encuentra apagado.

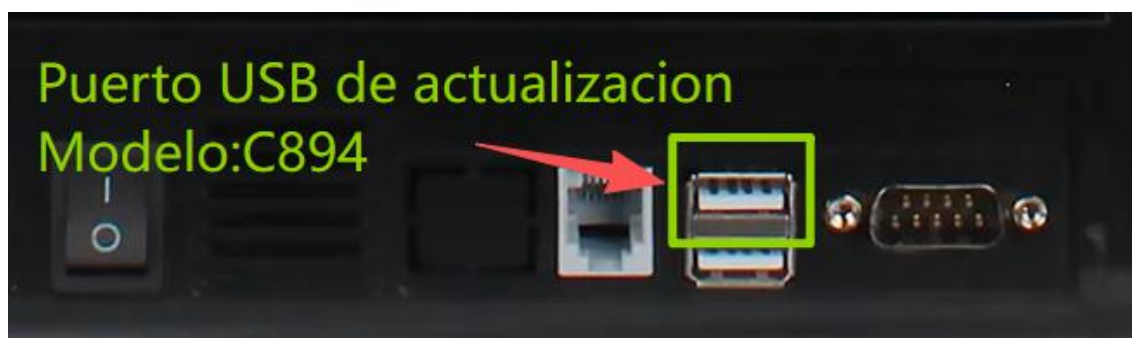

3. Una vez conectada la memoria, debe encender el equipo presionando el switch trasero y dejar que el proceso de actualización culmine:

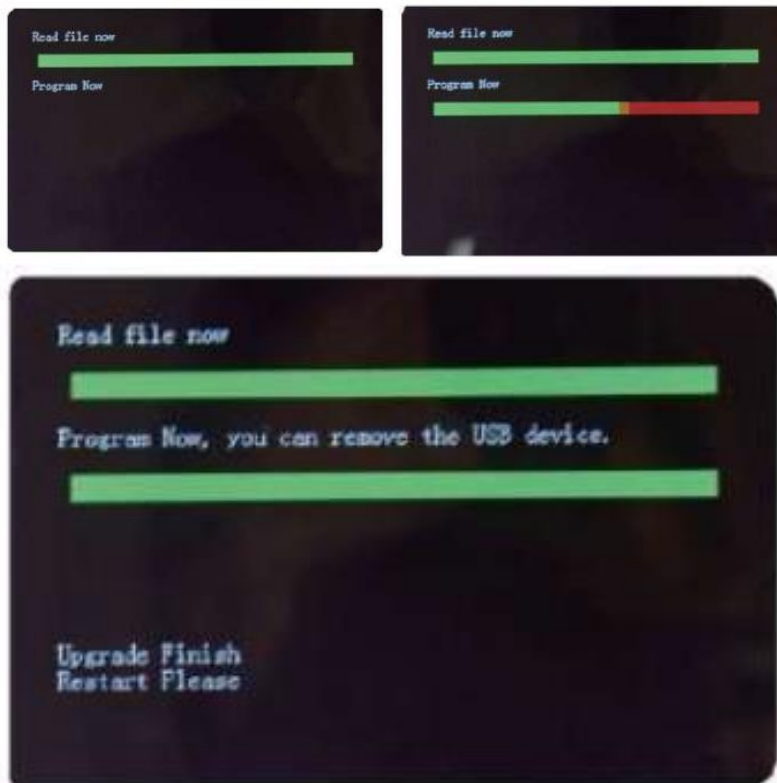

Una vez termine la actualización retirar la memoria USB del puerto usb1 del dispositivo y apagar la maquina presionando el Switch trasero, esperar 10seg y volver a encender el equipo

4. Cuando se encuentren disponibles **NUEVAS ACTUALIZACIONES**, repetir el procedimiento, para mantener su equipo actualizado y compatible con las nuevas series de billetes que salgan a circulación en BOLIVIA