

MUFLA O CAJA DE EMPALMES RECTANGULAR

C835

> APLICACIÓN

Se utiliza para la transmisión directa de cables exteriores en conductos aéreos y aplicaciones enterradas directas.

Se utiliza para conexión de ramificaciones y protección de juntas.

> CARACTERÍSTICAS

Los cierres de empalme óptico se utilizan para distribuir, empalmar y almacenar los cables ópticos exteriores que entran y salen de los extremos del cierre. Hay dos formas de conexión: conexión directa y conexión por empalme. Son aplicables a situaciones como instalaciones elevadas, pozos de tuberías, instalaciones empotradas, etc. En comparación con la caja de terminales, el cierre requiere requisitos de sellado mucho más estrictos.




(A)
Metal press wire block



(B)
Plastic press wire block

> ESPECIFICACIONES

1. La carcasa del cierre está hecha de plásticos de PC de ingeniería de calidad, y tiene un buen rendimiento de anticorrosión contra sales ácidas y alcalinas, anticancerígeno.
2. La estructura mecánica es confiable y tiene el rendimiento de resistir entornos salvajes y cambios climáticos intensos y entornos de trabajo serios. El grado de protección alcanza IP68.
3. Las bandejas de empalme dentro del cierre son giratorias como librillos y tienen un radio de curvatura adecuado y espacio para enrollar fibra óptica para garantizar un radio de curvatura para el enrollado óptico de 40 mm. Cada cable óptico y fibra se pueden operar individualmente.
4. El cierre es de pequeño volumen, gran capacidad y mantenimiento conveniente. Los anillos de sellado de goma elástica dentro del cierre tienen un buen sellado y un rendimiento a prueba de sudor.

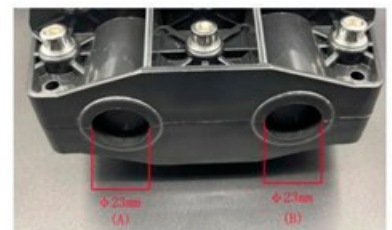

Material	Size	Max Capacity	Diameter of Cable	Nos of Adaptor	Weight	Ports
Strengthen PC	A*B*C(mm) 430*190*110	Splice 96 Fibers (4trays,24 core/tray)	A : ϕ 23mm B: ϕ 23mm	8 pcs of SC (Max)	2.35kg	2 in 2 out