

dimax

FOTOCÉLULA

MODELO: E001



MANUAL

El producto puede encender o apagar la luz automáticamente de acuerdo con la luz ambiental. La temperatura ambiente y la humedad no pueden afectarlo. No solo es conveniente sino también práctico; puede controlar la carga trabajando solo de noche. Por ejemplo, luz de carretera, luz de jardín, etc

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación: 220-240V / AC

Frecuencia de alimentación: 50Hz

Corriente nominal: 6A

Luz ambiental: <10LUX (ENCENDIDO)

Temperatura de trabajo: -20 ~ + 40 °C


>40LUX (APAGADO)

Humedad de trabajo: <93% HR

INSTALACIÓN (ver las figuras)


› Desconecte la corriente. Conexión del cable según la siguiente figura.

› Instale el artículo con la orientación correcta (consulte la figura A) que se muestra en el soporte de metal y de acuerdo con el lugar de instalación correcto con los tornillos incluidos

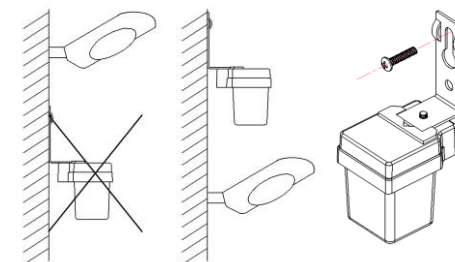

INCORRECTO CORRECTO figure A

FIGURA DEL CABLE DE CONEXIÓN



PRUEBA

- › Encienda la corriente.
- › Utilice una bolsa opaca negra incluida en el embalaje cuando realice la prueba durante el día.
- › Cuando la bolsa cubre la ventana de detección de la fotocélula, la luz ambiental de los elementos será oscura y encenderá la lámpara.
- › Cuando se quita esta bolsa, apaga la lámpara automáticamente.

NOTA

- › Frente a la fotocélula, no debe haber ningún obstáculo que acepte la luz natural;
- › Delante de la fotocélula, no debe haber objetos oscilantes.