

# dimax

## FOTOCÉLULA MODELO: E003



## MANUAL

El producto puede encender o apagar la luz automáticamente según la luz ambiental. Ambiente la temperatura y la humedad no pueden afectarlo. No sólo es conveniente sino también práctico; puede controlar la carga trabaja sólo por la noche. Se utiliza para iluminación de carreteras, iluminación de jardines, etc.


### ESPECIFICACIONES:

Fuente de alimentación: 220-240 V/CA  
Corriente nominal: 10 A  
Temperatura de trabajo: -20~+40 °C

Frecuencia de alimentación: 50/60 Hz  
Luz ambiental: <10-100 LUX (Encendido)  
<10-100 LUX (Apagado)  
Humedad de trabajo: <93% RH


### INSTALACIÓN:

- Apague la alimentación. Conexión del cable según la siguiente figura
- Instale el artículo con la orientación correcta, (consulte la figura A) que se muestra en el soporte de metal y de acuerdo con el lugar de instalación correcto con los tornillos de inflado adjuntos.

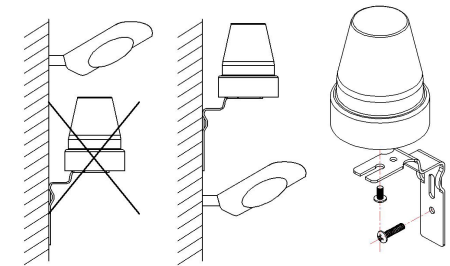

INCORRECTO CORRECTO FIGURA A

### DIAGRAMA DE CONEXIÓN-CABLE:

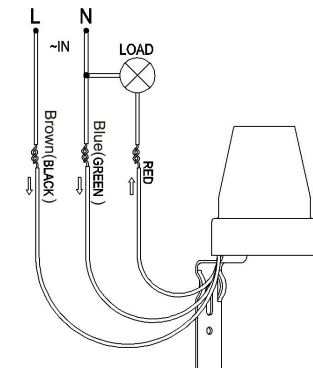

### PRUEBA:

- Enciende el poder
- Cuando realice la prueba durante el día, utilice una bolsa de plástico negra opaca.
- Cuando la bolsa cubre la ventana de detección de la fotocélula, la luz ambiental de los artículos será oscura, hace que la lámpara se encienda.
- Cuando se quita esta bolsa, la lámpara se apaga automáticamente.

### NOTA:

- Delante de la fotocélula, ésta debe estar en un obstáculo que afecte la entrada de luz natural.
- Delante de la fotocélula no debe haber ningún objeto oscilante.