

dimax

SENSOR DE MOVIMIENTO CON PANEL SOLAR


MODELO: E006



MANUAL

La luz solar es ideal para la iluminación nocturna de la puerta de entrada, camino, entrada, jardín, pasillo, patio, etc. Durante el día, el panel solar convierte la energía solar en electricidad y la almacena en la batería recargable. Por la noche, la luz se enciende automáticamente. La duración de la iluminación depende de la exposición al sol, la ubicación de instalación, las condiciones climáticas y las horas de luz.

Especificaciones



Modelo:	E006
Fuente de luz:	LED 5W (104 pzs.)
Especificaciones de la batería	3.7V 2400mAh
Panel solar:	5.5V / 1.5W
Temperatura calórica:	6000-6500K
Material:	ABS
Ángulo de detección	140°
Distancia de detección:	8Mts.Max
Tiempo de retardo:	30 seg.
Modo de trabajo:	Permanece en 50% / Dim+PIR / PIR /Apagar el modo de luz

4 Opciones de modos de función


Presione un botón una vez, cambie a un modo de trabajo. Permanece encendido 50%/tenue+PIR/PIR/luz de apagado, 4 modos cambian cíclicamente. Todos los modos de trabajo solo funcionan de noche cuando la luz ambiental <10 LUX

- En (Modo Permanecer encendido 50%).
Se cargará durante el día y encenderá automáticamente la luz con un 50 % de brillo durante la noche.
(<10LUX). El tiempo de iluminación es de aproximadamente 7-8 horas después de una carga completa durante 7-8 horas bajo la luz del sol.
- En (Modo atenuado + PIR).
El producto se carga durante el día, enciende automáticamente un 50% de brillo en la oscuridad, cuando se detecta movimiento por la noche (<10LUX), cambiará al 100% de brillo, retardo de tiempo 30 segundos, si no se detecta más movimiento, pase al 50% de brillo. El retraso de tiempo es agregado continuamente: Cuando recibe a segunda señal de inducción después de la primera inducción, calculará el tiempo una vez más sobre el resto del primer retardo de tiempo


- En (Modo de sensor PIR).
Se cargará durante el día, cuando se detecte movimiento por la noche (<10LUX), encenderá la luz. 100% de brillo, luego apáguelo si no se detecta más movimiento durante 30 segundos. El retardo de tiempo se agrega continuamente: cuando recibe las segundas señales de inducción después la primera inducción, calculará el tiempo una vez más en el resto del primer retardo base (tiempo establecido).
- Modo de luz de apagado.
Se apagará la luz cuando presione la cuarta vez el botón.
El modo predeterminado es Modo de luz de apagado.

Instalación

- Elija el modo de iluminación según su necesidad presionando la Función Botones.
- Elija el lugar que desee y monte la luz exactamente donde pueda obtener suficiente luz solar utilizando el soporte de pared y los tornillos proporcionados como se muestra a continuación en la imagen (2 pasos)

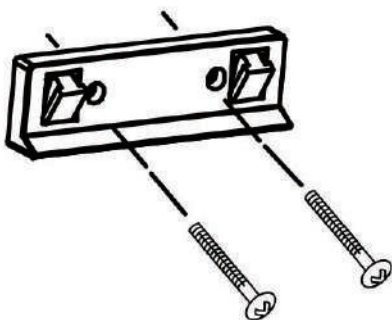

Paso 1

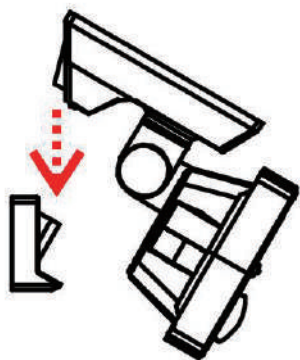

Paso 2

Nota

- La luz solar no se encenderá durante el día o en el área brillante después de seleccionar el modo, pero se encenderá por la noche o en la zona oscura.
- El panel solar puede cargarse más rápido bajo luz solar intensa. No puede cargarse ni cargue lentamente bajo la luz solar débil. El tiempo de carga depende de la intensidad de el sol.
- El tiempo de iluminación depende de la energía que ahorró durante el día.

Atención

- La superficie del panel solar debe mantenerse limpia para recoger la luz solar de forma eficaz
- La batería incorporada se agotará si no hay suficiente luz solar durante varios días. Por lo tanto, es posible que la luz no se encienda durante la noche. Recibirá energía si el día soleado Viene y se enciende después de tres días de carga.
- En temperaturas extremadamente frías o en un día nublado, lluvioso o nevado, la batería puede no está completamente cargada. En tales casos, es posible que la lámpara solar no permanezca brillante por mucho tiempo.
- Para mantener mejor la impermeabilidad, no desmonte el producto.
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando la fuente de luz no funciona, se debe reemplazar toda la luminaria.
- No instale el producto directamente en un lugar que pueda mojarse, de lo contrario habrá ser riesgo de agua