

RACK CONTROLADOR DE SECUENCIA 8 SALIDAS

L005




> CARACTERÍSTICAS

- 8 Controlador de secuencia de energía para montaje en bastidor
- 8 tomas de corriente
- Entrada de energía: CA 90-250 V
- Tiempo de intervalo por interruptor: 1 segundo
- Interfaz USB: 2 A/5 V
- Capacidad máxima: 20 A



BACK PANEL

9. AC INPUT: AC220V 50Hz
10. 8 Sequence OUTLET: CH 1-CH 8

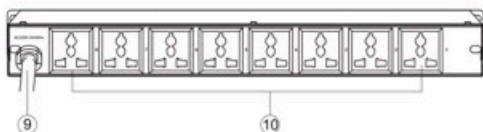

FRONT PANEL

1. 2 non-sequence outlet
2. Standby LED indicator
3. Bypass emergency button
4. CH1-8: Separate channel button and LED indicator for each CH
5. USB button: for LED indicator
6. 5V MAX 500MA outlet
7. LCD display of Working Voltage
8. POWER ON/OFF switch

