


INVERSOR DE ONDA DE 1000 W

N125

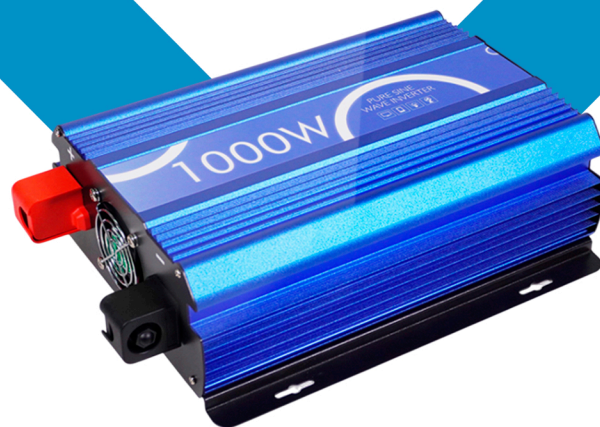

> DESCRIPCIÓN

Un inversor de onda de 1000 W sirve para convertir la corriente continua (DC), proveniente de baterías o paneles solares, en corriente alterna (AC), que es la que utilizan la mayoría de los electrodomésticos y dispositivos convencionales. Con esta potencia, es ideal para alimentar equipos de consumo bajo a medio, como luces, televisores, cargadores de laptops y celulares, pequeños ventiladores, radios o herramientas eléctricas ligeras.

> CARACTERÍSTICAS

- El chip de control dual de la etapa delantera y trasera y el chip de accionamiento adoptan el nuevo chip de control inteligente importado, mejor capacidad antiinterferencias, rendimiento más estable y duradero, parámetros más estables.
- El dispositivo de potencia adopta el nuevo tubo IGBT-MOS importado, con calidad garantizada, mayor rendimiento y mayor resistencia al impacto.
- El efecto de disipación de calor del radiador independiente de aleación de aluminio es mejor, para lograr el propósito de una mayor eficiencia de conversión.
- El ventilador de disipación de calor adopta un ventilador de doble bola de alta velocidad para una disipación de calor más rápida y una mayor vida útil.
- La bobina del transformador está hecha de cobre puro, la eficiencia de conversión del sistema de bobinado de cinta de cobre es mayor, de acuerdo con los estrictos requisitos de calidad de detección y control.
- La función de carga USB del dispositivo incorpora un chip de protocolo de carga rápida para mejorar la velocidad de carga, y hay un circuito de protección contra sobretensión de salida incorporado para proteger nuestro equipo de carga

> ESPECIFICACIONES

Model	N124	N125				
Output Power	600W	1000W				
Peak Power	1200W	2000W				
Input Voltage	12V/24V/48V/60V					
Output Voltage	100V/110V/120V/220V/230V/240V					
Output Frequency	50/60Hz					
Output Wave	Pure Sine Wave					
Convert Efficiency	90%					
MEANS(mm)	250*119*70	310*216*95				
Voltage						
12VSeries	Operating voltage range 9.5V-16V					
24VSeries	Operating voltage range 20V-30V					
48VSeries	Operating voltage range 40V-60V					
60VSeries	Operating voltage range 48V-72V					

